






SAKA760-4




Material: Aluminum 6082
Behandlung: metallgrau eloxiert




SAFA430-01



Material: Aluminium 6082
Treatment: Gunmetal anodizing



SAKA760-FA-M900-260

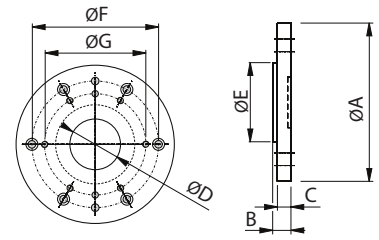

*Die Zentrierringe werden kundenspezifisch für den jeweils / Mountings are customized for any type of selected robot verwendeten Roboter hergestellt

CODE	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	Gewicht/Weight (Kg)	Bemerkungen / Notes
SAKA760-4	100	11	--	50,8	--	--	--	0,2	Für KUKA 760
SAFA430-01	100	11	3	40	80	--	--	0,13	Für FANUC S-430 / ABB IRB 6400
SAKA760-FA-M900-260	250	29,5	22	80	125	200	160	2,8	Für FANUC M900iA/260L

Anwendungsbeispiel / Application example

